




НАШИ ОБЪЕКТЫ ООО “ОРИЕНТИР”

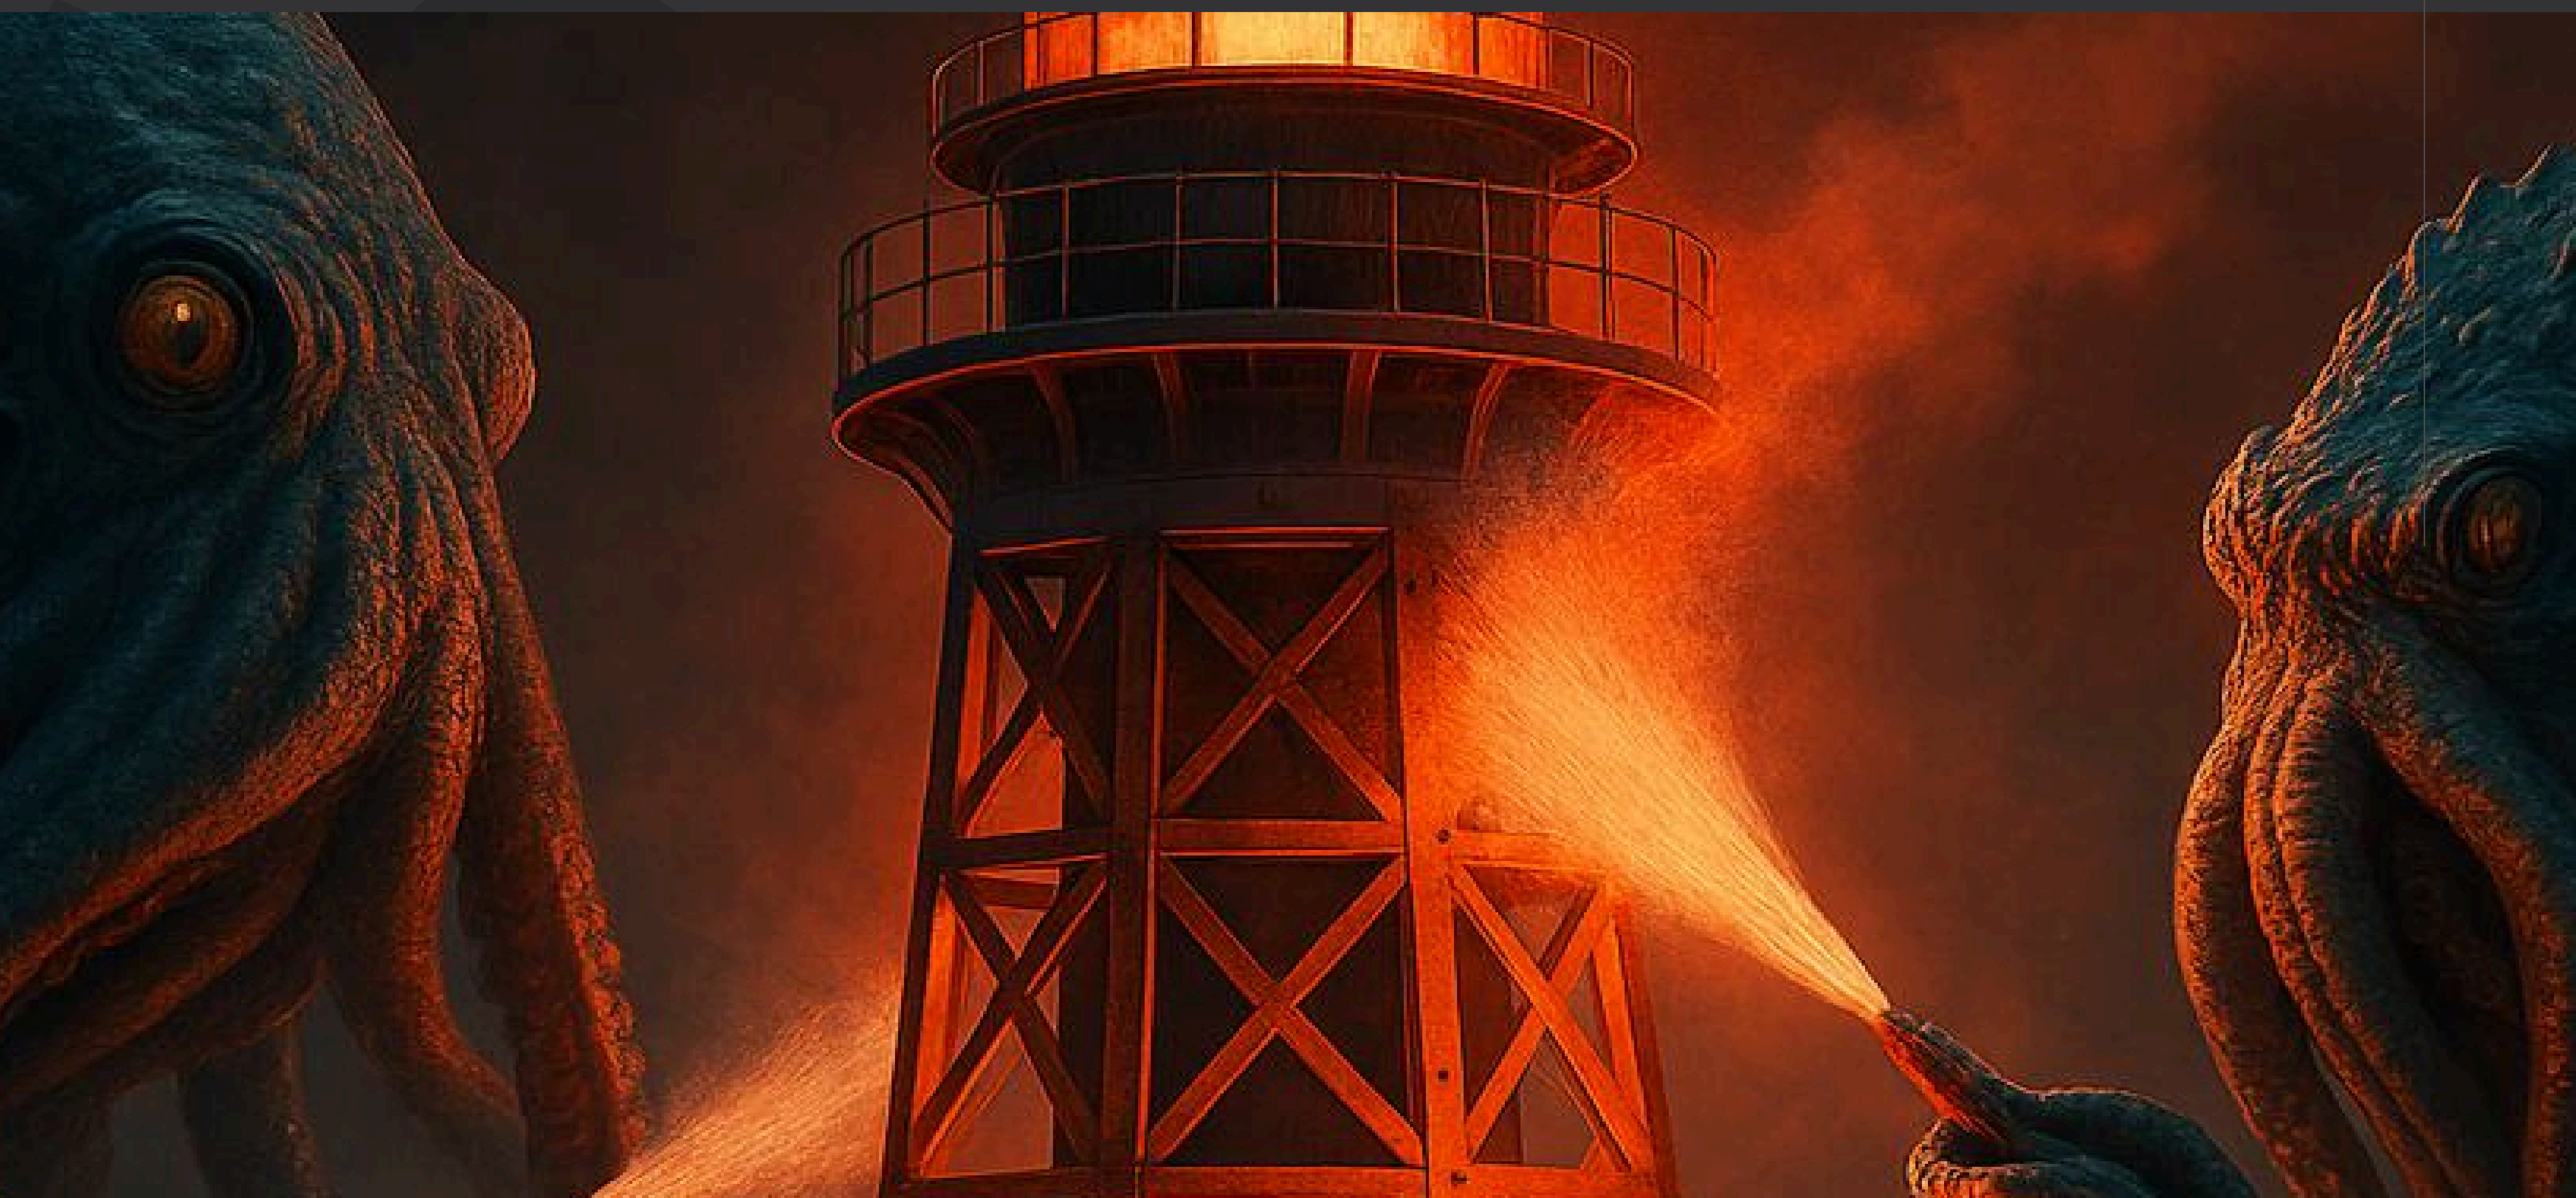

КТО МЫ ТАКИЕ

МЫ - ООО ОРИЕНТИР

ЛИДЕРЫ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ
УСПЕШНО СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ. 240 ЗА 24-ЫЙ ГОД.



КОНГРЕССНО- ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ВДНХ ЭКСПО»

Г. МОСКВА

Объем работ	40 000 м2
Тип работ	Пескоструйная обработка
Заказчик	Крост



ОПИСАНИЕ РАБОТ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС “ВДНХ ЭКСПО”

Задачи, поставленные заказчиком - в рамках реконструкции выставочного павильона генподрядчик поставил задачу выполнить пескоструйную очистку металлоконструкций от ранее нанесённого слоя огнезащиты. Объект относился к I степени огнестойкости, толщина покрытия составляла от 2500 до 5000 мкм, высота конструкций — от 8 до 27 метров. Общий объём работ был оценён в 74 000 м² и распределён между двумя подрядчиками, нашей компании передали участок 40 000 м² с предельным сроком выполнения — 60 календарных дней. Требованием заказчика было обеспечение непрерывной работы в две смены на восьми постах.

Сложности в ходе выполнения работ - основная сложность заключалась в подборе оптимальной абразивной фракции и настройке оборудования для достижения максимальной выработки. Мы провели внутреннюю аналитику и рассчитали, что для соблюдения сроков при выделенном объёме необходимо обеспечить выработку не менее 80 м² на один пост в смену — это свыше 1200 м² в сутки суммарно. Такая производительность требовала точной настройки оборудования, подбора абразива и выверенной логистики внутри объекта. Большинство подрядчиков, выходявших на объект, не могли обеспечить подобную скорость. Дополнительной сложностью стало соблюдение нормы по нанесению грунта в течение 6 часов после пескоструйной обработки, что было трудно реализуемо при круглосуточной работе и большом объёме.

Принятые решения - с учётом сухого и закрытого контура здания мы предложили перенести этап грунтования: сначала полностью завершить пескоструйную обработку, затем разделить объект на четыре секции и поэтапно выполнить свипинг, обеспыливание и нанесение грунта. Это решение позволило завершить основной этап за 34 дня и весь комплекс работ — за 49 дней, что на 11 дней раньше установленного срока.

Результаты и ценность для клиента - работы были выполнены досрочно и в полном соответствии с техническими требованиями. Предложенное техническое решение позволило сохранить темп и качество при соблюдении бюджета. Заказчик получил надёжный результат в сжатые сроки, при этом объём в 40 000 м² был выполнен с полной ответственностью и соблюдением технологии.

ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ И АДАПТАЦИИ ПТИЦ

Г. МОСКВА

Объем работ	7500 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	Парк Сокольники



ОПИСАНИЕ РАБОТ

ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ И АДАПТАЦИИ ПТИЦ

Задачи, поставленные заказчиком - объект представлял собой нестандартную шарообразную металлоконструкцию из изогнутого металла, открытого типа — без облицовки. Все покрытия должны были выдерживать постоянное воздействие атмосферных осадков. Основная задача заключалась в нанесении огнезащитного покрытия с атмосферостойким эффектом и последующего финишного слоя в сжатые сроки. Общая площадь работ составляла около 7500 м², срок выполнения — не более 30 календарных дней.

Сложности в ходе выполнения работ - изогнутая форма конструкции и постоянное напряжение металла исключали применение стандартных огнезащитных составов — возникал риск растрескивания. Доступ к рабочим зонам был ограничен: подъёмная техника не могла подойти ко всем участкам, часть конструкций была труднодоступна. Монтажные и электромонтажные работы велись параллельно, что требовало точной координации и постоянной адаптации графика.

Принятые решения - было проведено тестирование эластичного атмосферостойкого состава, его совместимость с выбранным грунтом подтверждена. Закуплена сертифицированная партия. Для финишного слоя подобрана эмаль серого цвета с повышенной адгезией. Работы на сложных участках выполнили промышленные альпинисты — их силами было обработано до 50% наружных поверхностей. Все материалы подбирались с учётом эластичности, что обеспечило надёжное покрытие без растрескиваний при деформациях.

Результаты и ценность для клиента - работы по огнезащите были завершены за 25 дней, финишное покрытие нанесено за 4,5 дня. Все технические и визуальные требования выполнены, конструкция получила надёжную защиту с сохранением внешнего вида. Проект сдан досрочно, заказчик остался доволен результатом.

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “АФИМОЛЛ”

Г. МОСКВА

Объем работ	15000 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ТРЦ Афимолл



ОПИСАНИЕ РАБОТ

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР “АФИМОЛЛ”

Задачи, поставленные заказчиком - торговый центр «Афимолл», наш постоянный заказчик, поручил устранить нарушения, выявленные надзорными органами. В рамках предписания требовалось восстановить огнезащиту вентиляционных воздуховодов, ранее обработанных материалом FibroGain. За годы эксплуатации он утратил защитные свойства, что стало основанием для проведения повторной обработки. Общий объём работ составил около 15 000 м².

Сложности в ходе выполнения работ - все работы необходимо было проводить исключительно в ночное время, поскольку днём торговый центр продолжал работу в обычном режиме. Часть воздуховодов находилась в труднодоступных зонах, уже занятых инженерными коммуникациями. Объём был распределён по этажам, что требовало точной логистики и координации.

Принятые решения - в качестве материала был выбран фольгированный базальт — надёжный, сертифицированный и устойчивый к условиям эксплуатации. Работы были организованы в ночные смены с участием четырёх бригад. Все этапы — демонтаж старого слоя, зачистка и нанесение нового покрытия — выполнялись по графику, без прерывания функционирования объекта.

Результаты и ценность для клиента - проект был реализован за два месяца и завершён без замечаний. Работы выполнены в строгом соответствии с техническими требованиями и эксплуатационным режимом здания. Опыт с данным объектом подтвердил: при чёткой организации процессов даже в условиях ограниченного доступа и времени возможен стабильный и качественный результат.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Г. ЗЕЛЕНОГРАД

Объем работ	1100 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ООО "ПИК УК"



ОПИСАНИЕ РАБОТ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС

Задачи, поставленные заказчиком - на момент выхода на объект сроки уже были сдвинуты, параллельно с нами велись инженерные работы. Основная задача заключалась в оперативном и аккуратном выполнении огнезащитной обработки без создания помех другим подрядчикам и без риска срыва общего графика строительства.

Сложности в ходе выполнения работ - работы велись поэтапно на разных участках, включая зоны с несущими противопожарными стенами, где требовалось обеспечить предел огнестойкости до 150 минут. Сложности усугублялись погодными условиями: ноябрьская влажность и перепады температур мешали нормальному высыханию состава. Из-за этого нарушались межслойные интервалы, что могло повлиять на качество покрытия.

Принятые решения - для соблюдения технологического регламента были организованы временные тепловые контуры с использованием тепловых пушек. Это позволило поддерживать оптимальные условия для сушки и гарантировать соблюдение межслойных интервалов. Работы проводились поэтапно, в тесной координации с другими подрядчиками, без остановки сопутствующих процессов.

Результаты и ценность для клиента - за счёт оперативной адаптации и технически выверенного подхода работы были завершены в срок. Все требования по огнестойкости и качеству покрытия соблюдены. Объект сдан без задержек, заказчик принял работы без замечаний.

СКЛАДЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Г. РАМЕНСКОЕ

Объем работ	1300 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ООО "ЕАГ"



ОПИСАНИЕ РАБОТ

СКЛАДЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Задачи, поставленные заказчиком - объект включал три склада алкогольной продукции, возведённые с применением ЛСТК — легкосплавных стальных конструкций, схожих по свойствам с алюминием. Особенность заключалась в отсутствии подтверждённой адгезии большинства стандартных огнезащитных составов к таким поверхностям. Основной задачей стало подобрать материал с гарантированным сцеплением, пройти все необходимые испытания и получить разрешение на его применение.

Сложности в ходе выполнения работ - ни один из типовых составов не имел сертификации для применения на ЛСТК, что исключало возможность немедленного старта работ. Дополнительную сложность представляла частичная загруженность складов: внутри уже находилось дорогостоящее оборудование в процессе сборки. Высокие потолки, плотная расстановка и ограниченное пространство требовали нестандартных решений по технике и организации процессов.


Принятые решения - была проведена серия выкрашиваний и испытаний на адгезию, по результатам которых подобран состав с устойчивым сцеплением к ЛСТК. После успешного тестирования инициирована сертификация и согласовано его применение. Работы организованы поэтапно: каждая зона изолировалась с полным укрытием пола, техники, потолка и стеллажей. В зависимости от условий применялись коленчатые подъёмники, сборные туры и промышленные альпинисты. Все меры были направлены на исключение попадания материала на оборудование.

Результаты и ценность для клиента - благодаря точному подбору материалов и предварительной проверке на совместимость удалось обеспечить качественную огнезащиту в стеснённых условиях. Работы завершены в срок, без сбоев и повреждений. Объект передан в полной готовности к эксплуатации, с сохранением чистоты и безопасности производственного оборудования.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС “N’ICE LOFT”

Г. МОСКВА

Объем работ	2000 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ООО "Колди-Констракшн"

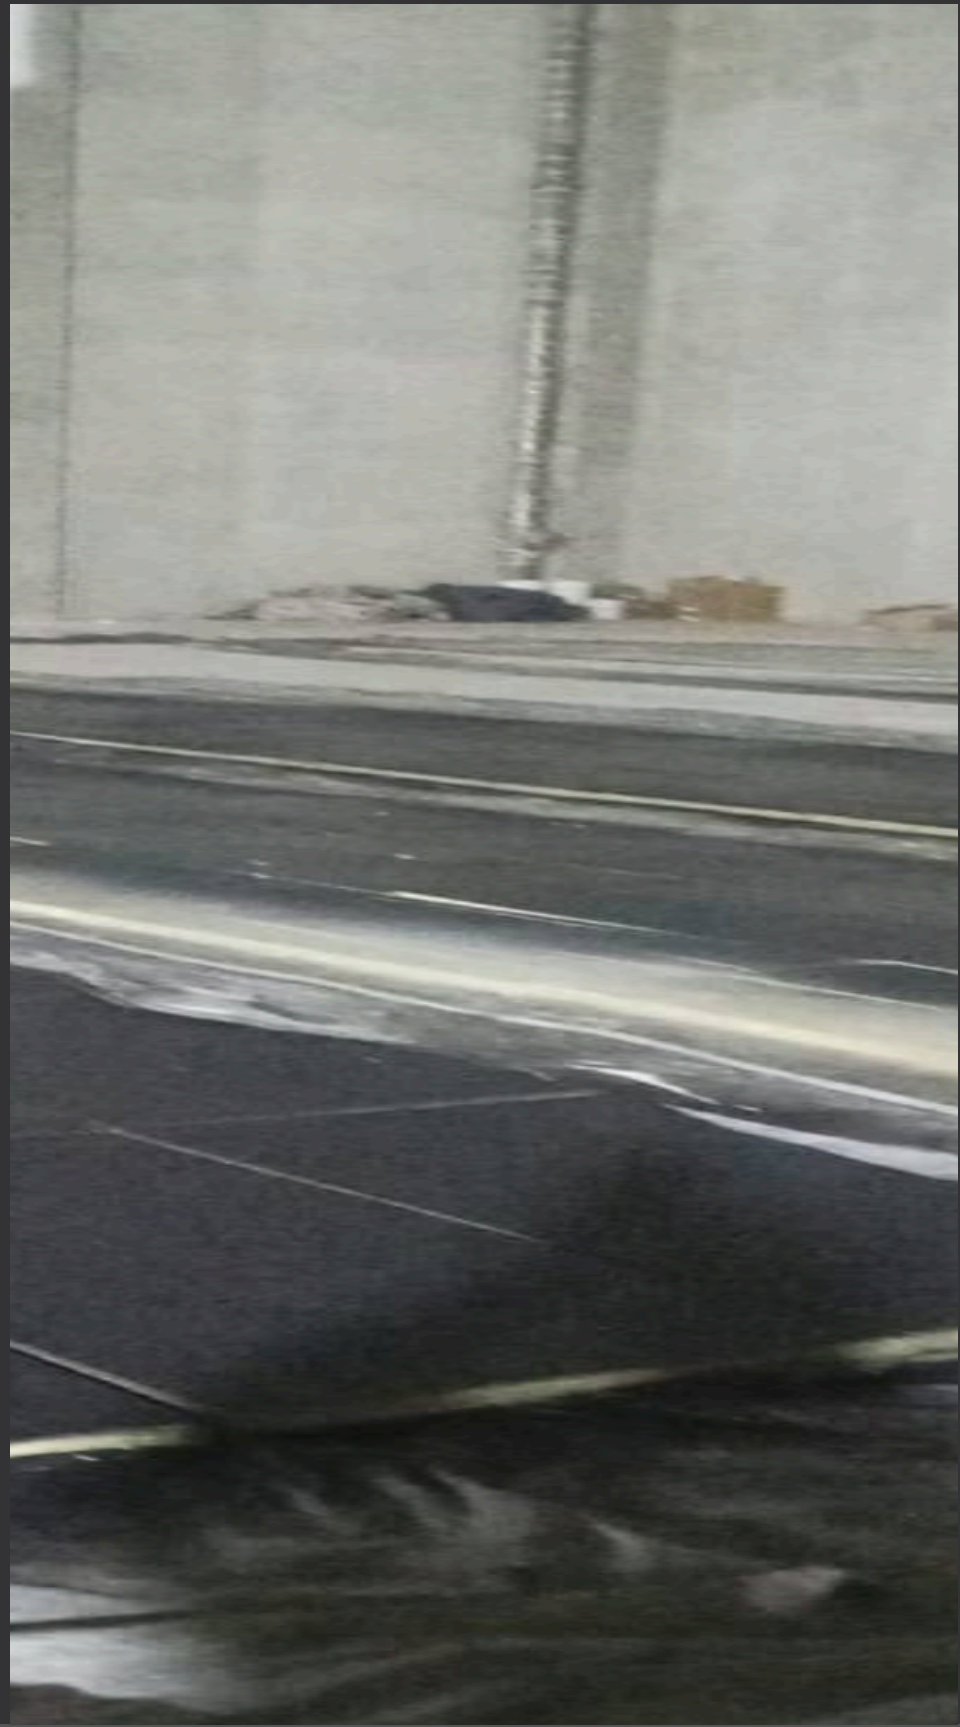

ОПИСАНИЕ РАБОТ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

“N’ICE LOFT”

Задачи, поставленные заказчиком - объект — жилой комплекс с футбольным полем и хоккейным кортом. По проекту требовалась огнезащитная обработка кровли с применением минеральных плит и матов. При проверке выяснилось, что требуемые показатели огнестойкости не достигнуты. У заказчика уже работал подрядчик, но тот не справлялся с объёмами и сроками. Задача была чёткая: срочно взять процесс под контроль, закрыть критические участки и обеспечить соответствие проектной документации.

Сложности в ходе выполнения работ - часть материала уже была смонтирована, другая — отсутствовала. График был сорван, на объекте одновременно велись отделочные работы, что требовало координации с другими подрядчиками. Необходимо было организовать процесс так, чтобы не мешать текущей деятельности и при этом в сжатые сроки выполнить полный объём огнезащитных работ.

Принятые решения - собственными силами оперативно восполнили дефицит материала и сразу приступили к выполнению работ. Организовали круглосуточную работу в две смены — одновременно трудились 12 бригад: шесть днём и шесть ночью. Работы велись в непрерывном ритме, без простоев и остановок. За две недели весь объём был выполнен в полном соответствии с проектными требованиями.

Результаты и ценность для клиента - проект завершён точно в срок благодаря быстрой мобилизации ресурсов и чёткой организации процессов. Объект был принят без замечаний и введён в эксплуатацию в установленный срок. Команда показала высокую оперативность и точность исполнения в условиях сжатых сроков и сложной координации.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “САМОЛЕТ”

Г. ЖУКОВСКИЙ

Объем работ	5500 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ООО "ФУЭТЛ"



ОПИСАНИЕ РАБОТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР “САМОЛЕТ”

Задачи, поставленные заказчиком - перед нами были поставлены две ключевые задачи: подобрать совместимый огнезащитный состав для нового типа конструкций и выполнить весь объём работ в сжатые сроки — в период новогодних праздников, когда другие подрядчики находились на каникулах.

Сложности в ходе выполнения работ - основной технический риск был связан с отсутствием сертифицированных огнезащитных материалов для ЛСТК. Несмотря на это, благодаря опыту реализации аналогичных объектов мы оперативно выбрали подходящий состав, подтвердили его адгезию и согласовали применение. Главной сложностью стали предельно жёсткие сроки — на выполнение всех работ отводилось всего 15 календарных дней, включая праздничные и выходные.


Принятые решения - мы ускоренно провели проверку материала и сразу приступили к работам. Огнезащитная обработка велась без выходных, по согласованному графику. Всего было обработано порядка 5500 м² конструкций с обеспечением нормативной огнестойкости R45.

Результаты и ценность для клиента - проект был завершён в срок. По возвращении с праздничных выходных заказчик получил полностью обработанные конструкции и положительное заключение МЧС. Слаженная организация и техническая готовность команды позволили выполнить работы без задержек и в полном соответствии с требованиями.

ТРАНСПОРТНО- ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ

Г. МОСКВА

Объем работ	400 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ООО "Ай-Текс"

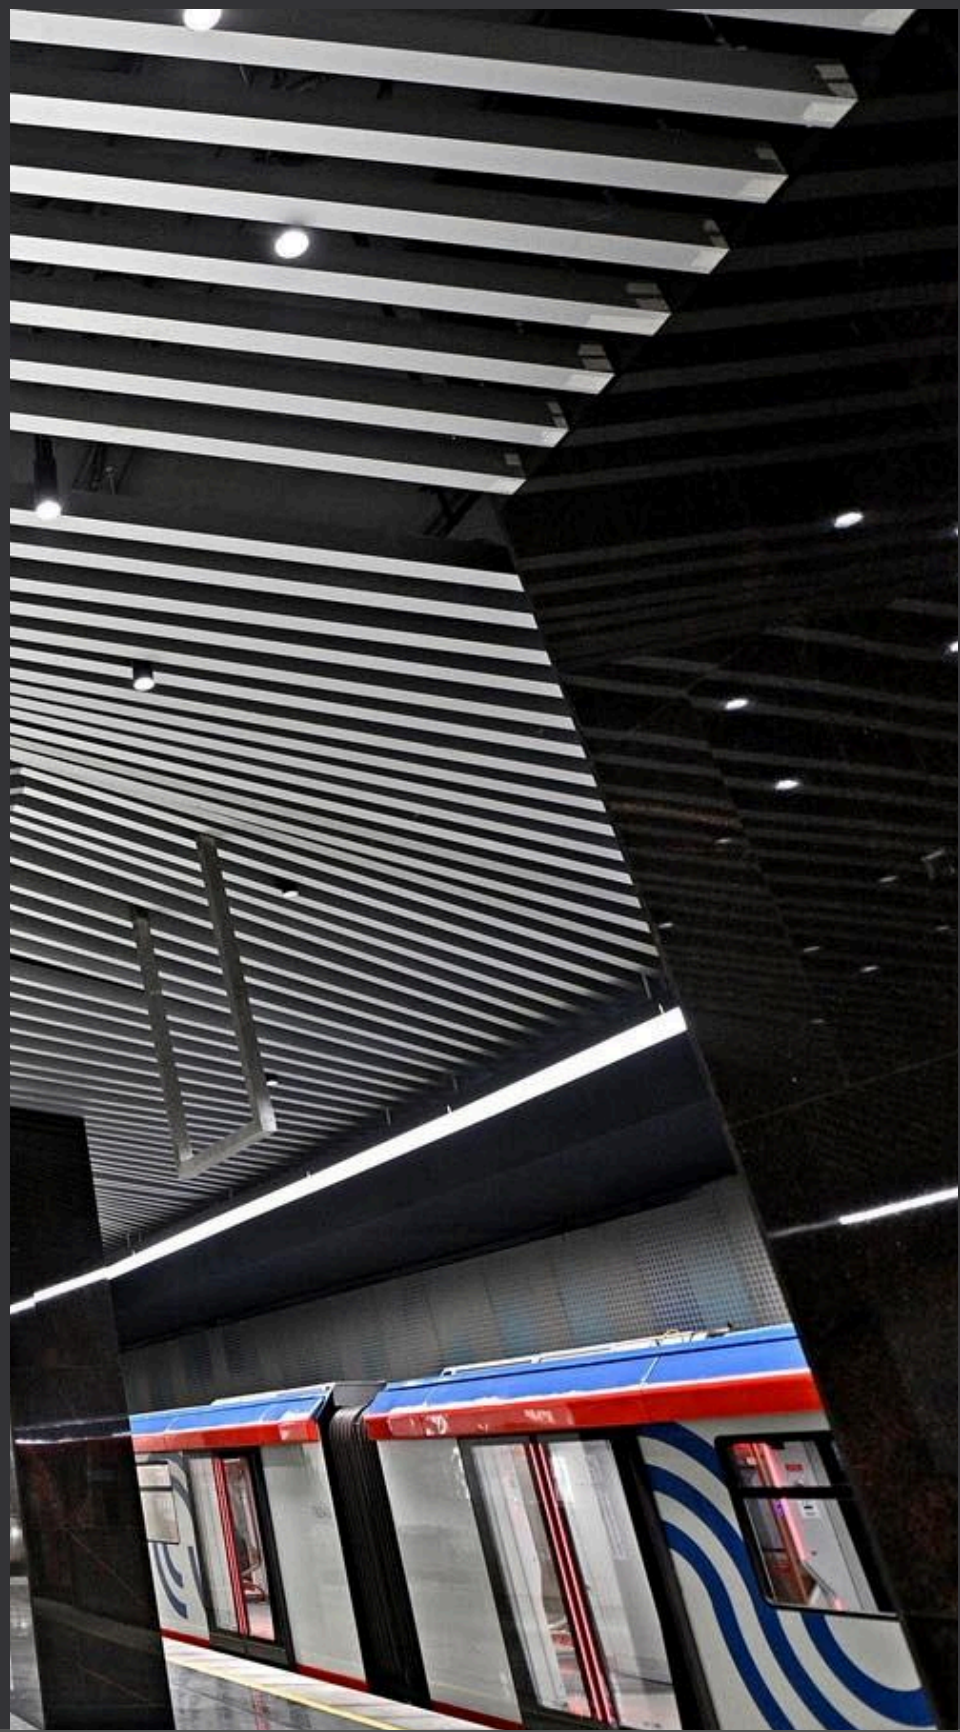

ОПИСАНИЕ РАБОТ

ТРАНСПОРТНО- ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ

Задачи, поставленные заказчиком - транспортно-пересадочный узел Большой кольцевой линии метро «Нижегородская». Перед нашей командой стояла задача выполнить огнезащитные работы в максимально сжатые сроки на технически значимом и поднадзорном объекте. Требовалось обеспечить высокое качество при строгом соблюдении графика и работе в условиях многоподрядной координации. Все работы сдавались поэтапно, в формате захваток, с учётом требований ЭПЛ МЧС и логистики заказчика.

Сложности в ходе выполнения работ - работы велись в условиях ограниченного пространства и высокой плотности смежных подрядчиков. Площадка была загружена бригадами, техникой и монтажниками, что требовало постоянной адаптации графика и высокой мобильности. Любая задержка в одном участке могла повлечь срыв сроков сдачи и дальнейшего монтажа обшивок.


Принятые решения - совместно с инспекторами ЭПЛ МЧС была выстроена поэтапная система захваток. Каждый участок обрабатывался, сдавался надзору, после чего заказчик немедленно переходил к монтажу финишных конструкций. Такой формат обеспечил непрерывность работ и синхронизацию с общим ходом строительства. Применялись сертифицированные материалы, полностью соответствующие нормативным требованиям.

Результаты и ценность для клиента - работы были завершены с опережением графика. Все участки своевременно сдавались надзорным органам и заказчику, что позволило сохранить темп строительства и избежать простоев. Качество исполнения и организация процесса получили положительную оценку от инспекторов и представителей заказчика.

ОФИС В ПЕНТХАУСЕ “БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ”

Г. МОСКВА

Объем работ	520 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ООО "АрС"

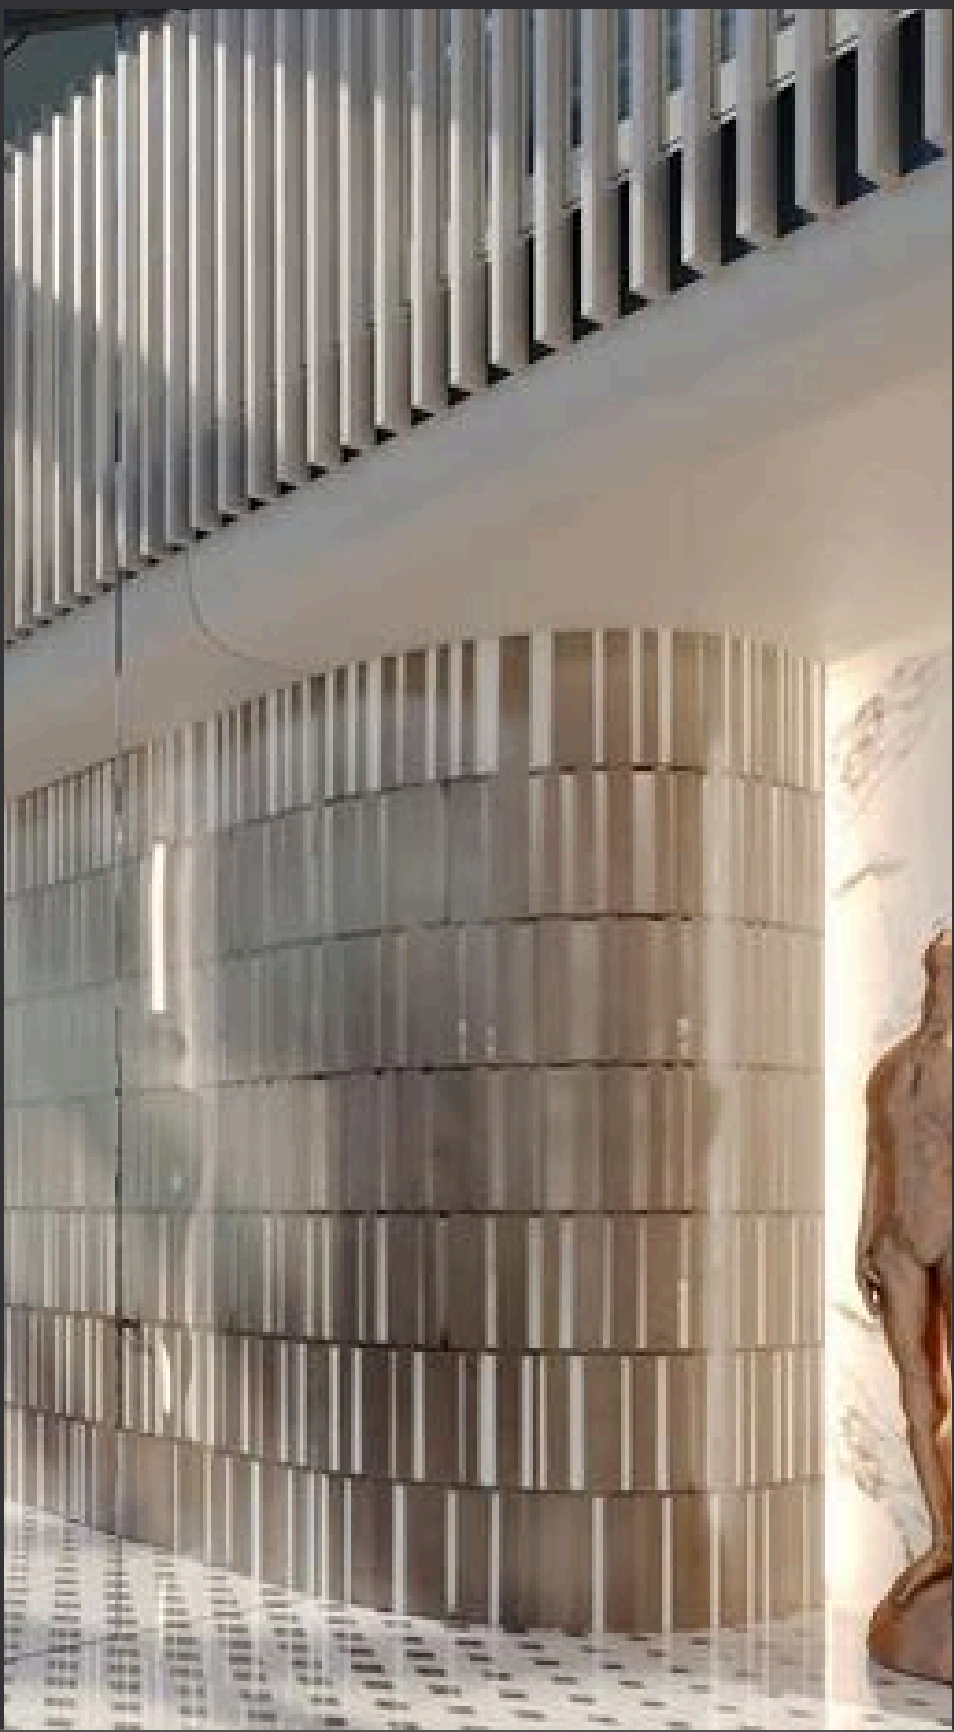

ОПИСАНИЕ РАБОТ

ОФИС В ПЕНТХАУСЕ

“БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ”

Задачи, поставленные заказчиком - офис в пентхаусе «Башня Федерация», одного из ключевых небоскрёбов Москва-Сити. Перед нами стояла задача выполнить огнезащитную окраску двух металлических конструкций антресоли с последующей их передачей под дальнейшие строительные этапы. Работы требовалось провести оперативно, строго в рамках утверждённого графика.

Сложности в ходе выполнения работ - работы велись в условиях ограниченного пространства, при высокой плотности других подрядчиков. Площадка была занята монтажными и инженерными бригадами, что требовало постоянной координации, корректировки времени выхода и высокой мобильности. Задержка даже на одном участке могла повлиять на общую последовательность строительных операций.

Принятые решения - были организованы работы в строго согласованные временные интервалы. Задействовался компактный инструмент и минимально необходимый состав исполнителей для эффективной работы в стеснённых условиях. Каждая конструкция обрабатывалась поэтапно, с немедленной передачей заказчику после завершения работ. Это позволило избежать простоев и не нарушить ход смежных процессов.

Результаты и ценность для клиента - несмотря на ограниченное пространство и активную работу других подрядчиков, огнезащита была выполнена точно в срок, без сбоев и с высоким качеством. Конструкции были оперативно переданы заказчику, и общий ход строительства не был нарушен.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС И КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Г. ХИМКИ

Объем работ	2500 м2
Тип работ	Огнезащита металлических конструкций
Заказчик	ООО "Юнион фуд"



ОПИСАНИЕ РАБОТ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС И КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Задачи, поставленные заказчиком - выполнить огнезащитную обработку нового складского корпуса, а затем без задержек перейти к реконструкции и защите основного действующего производственного здания. Работы необходимо было провести в сжатые сроки, в условиях высокой плотности подрядчиков и интенсивной координации на площадке.

Сложности в ходе выполнения работ - первый этап — складской корпус — отличался прямолинейной организацией, но требовал соблюдения корпоративной палитры заказчика при подборе финишного покрытия. Второй этап — производственный корпус — оказался значительно сложнее: здание действующее, в работе участвовали другие подрядчики, оборудование функционировало без остановок, а доступ к зонам был строго ограничен по времени. При этом срок завершения работ составлял 45 календарных дней, без возможности сдвигов и отклонений от формата захваток.

Принятые решения - на складе процесс был организован оперативно: произведён подбор и согласование материалов, выполнена окраска, объект передан заказчику без задержек. В производственном корпусе были задействованы шесть постов в две смены — работы велись круглосуточно. Проведено ускоренное тестирование материалов, выстроен поэтапный цикл обработки, синхронизированный с другими подрядчиками. Каждая зона обрабатывалась и сдавалась строго по графику.

Результаты и ценность для клиента - оба этапа были завершены точно в срок. Складской корпус сдан без доработок, производственный — с полным соблюдением технических требований и положительным заключением. Благодаря точной организации, профессиональной подготовке и гибкости команды проект выполнен без замечаний и продолжен в рамках следующего этапа сотрудничества.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ




ТЕЛЕФОН

8 926 096 30 53




ПОЧТА

04@gkorientir.ru

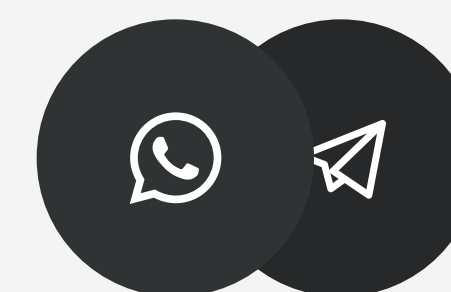

WHATSAPP / TELEGRAM

8 926 096 30 53



АДРЕС

Москва,
Южнопортовая 5 с 6



САЙТ

гкорIENTИр.рф

